




aluplast® - Specialista in sistemi per finestre e porte

IDEAL

LA TECNOLOGIA INNOVATIVA NELLA
FORMA PIÙ BELLA

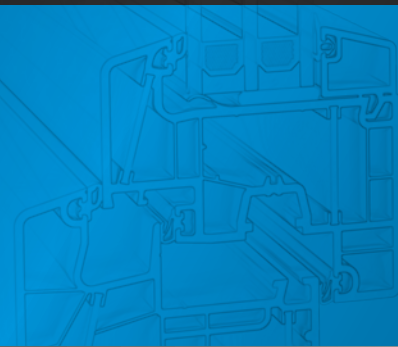

IDEAL 4000®

IDEAL 5000®

IDEAL 4000®

70mm di profondità

- Proprietà di isolamento termico delle combinazioni standard valore $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sistema a guarnizione di battuta con due livelli di tenuta
- Spessore vetro fino a 41 mm
- Vari design di anta (classic-line a gradino | soft-line semicomplanare | round-line a gradino | round-line semicomplanare)
- RC2: testata sicurezza antieffrazione
- Possibilità di scarico acqua nascosto
- Eccellente isolamento acustico fino alla classe IV
- Sistema a 5 camere come combinazione standard
- Disponibile in numerose varianti di rivestimento
- Fornibile con cappottino in alluminio aluskin®



Profili de Restauro

La specificità di queste finestre è quello di utilizzare la disciplina speciale del cosiddetto restauro. nastro di copertura, che comprende un telaio di legno, formando una banda caratteristica dall'interno e dall'esterno possiamo usare profili speciali incapsulanti.

Profilo mascheratura sotto hanno larghezze differenti, ma è anche possibile per tagliare le loro particolari esigenze. Non vi è necessità di rimuovere le vecchie cornici di legno (o opzionalmente con altri materiali). Telaio restauro hanno anche ridotto la quantità di che a causa della installazione sul vecchio telaio, non limitare significativamente la superficie della vetratura. Questa configurazione evita il rischio di danni alla facciata dell'edificio, tempo di sostituire le finestre ed evitare il lavoro di finitura (riparazione e verniciatura) accelerando.



IDEAL 5000®

70mm di profondità

- Valore $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sistema a guarnizione centrale con tre livelli di tenuta per una maggior sicurezza antieffrazione
- Spessore vetro fino a 41 mm
- Vari design di anta (classic-line a gradino | soft-line semicomplanare | round-line a gradino | round-line semicomplanare)
- RC2: testata sicurezza antieffrazione
- Possibilità di scarico acqua nascosto
- Eccellente isolamento acustico fino alla classe IV
- Disponibile in numerose varianti di rivestimento
- Fornibile con cappottino in alluminio aluskin®




IDEAL 7000®



IDEAL 7000®

85 mm di profondità

- Valore U_f di 1,1 W/m²K
- Sistema a guarnizione di battuta con due livelli di tenuta
- Spessore vetro fino a 51 mm
- Design dell'anta (classic-line a gradino)
- RC2: testata sicurezza antieffrazione
- Possibilità di scarico acqua nascosto
- Eccellente isolamento acustico fino alla classe IV
- Disponibile in numerose varianti di rivestimento
- Fornibile con cappottino in alluminio aluskin®

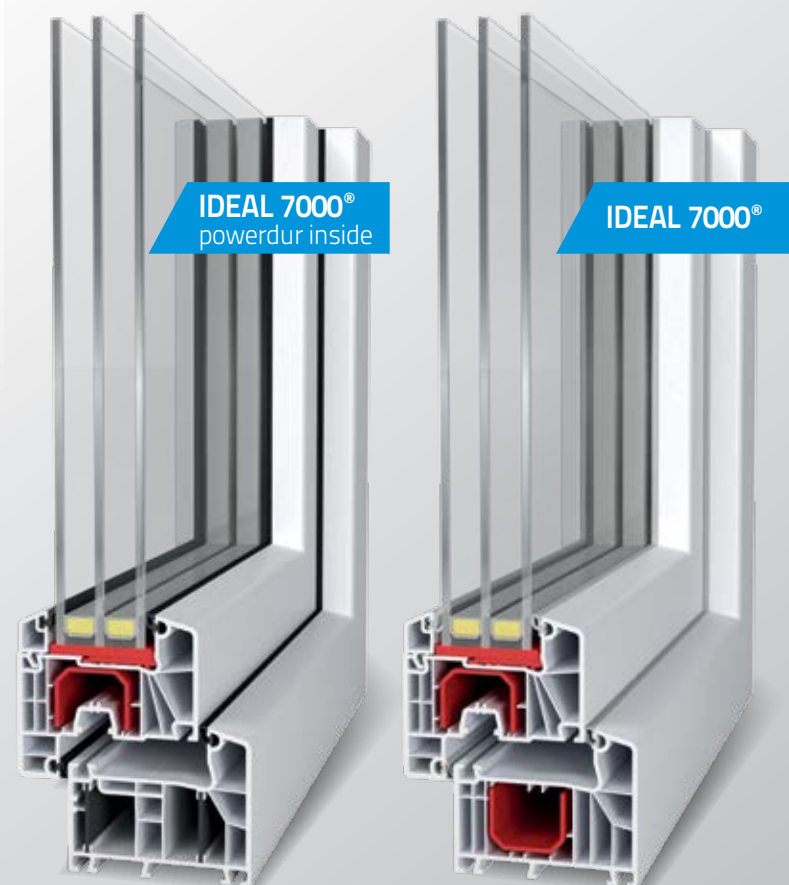


IDEAL 8000®



IDEAL 8000®

85 mm di profondità

- possibile valore U_f fino a 1,0 W/m²K
- Sistema a guarnizione centrale con tre livelli di tenuta per una maggior sicurezza antieffrazione
- Spessore vetro nella variante a gradino fino a 51 mm
- Spessore vetro nella variante semicomplanare fino a 59 mm
- Vari design di anta (classic-line a gradino | classic-line semicomplanare | round-line a gradino | round-line semicomplanare concavo)
- RC2: testata sicurezza antieffrazione
- Possibilità di scarico acqua nascosto
- Eccellente isolamento acustico fino alla classe IV
- Disponibile in numerose varianti di rivestimento
- Fornibile con cappottino in alluminio aluskin®

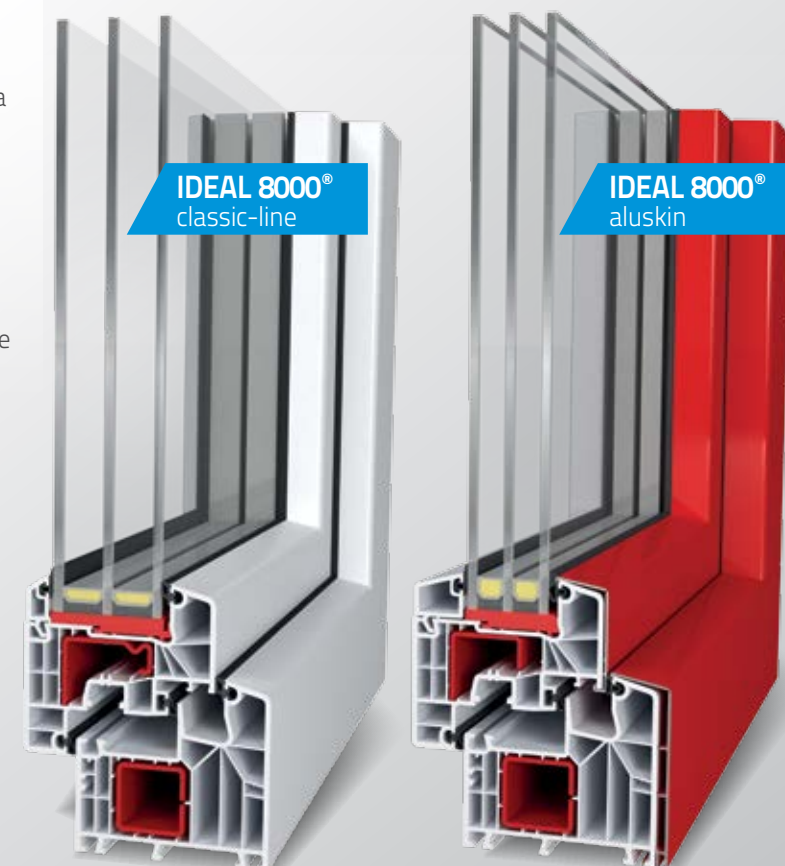

Alzante scorrevole 85mm


ALZANTE SCORREVOLE 85MM

Modulare in una nuova dimensione

Il sistema modulare è una novità in questo settore: con questo sistema si possono produrre tre prodotti con diverse caratteristiche di isolamento termico. Dall'esigenza di un isolamento di base fino alla soluzione per casa passiva.

Indipendentemente dal prodotto che si sceglie di installare, il risultato è un insieme di grande armonia estetica in quanto si sposa perfettamente agli altri sistemi aluplast.

1 sistema - 3 prodotti
- Basic
- Standard
- Premium

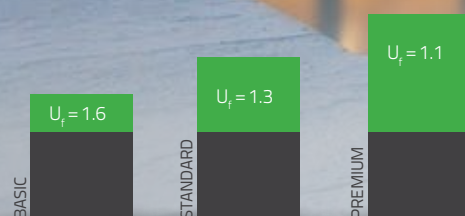

- Migliorate proprietà di isolamento
- Soglia e guida a seconda del modulo in alluminio o in GFK, materiale plastico ad alte prestazioni
- Possibile spessore vetro e pannellatura fino a 51 mm
- Guarnizioni integrate migliorano la qualità del serramento
- Disponibile in numerose varianti di rivestimento
- Fornibile con cappottino in alluminio aluskin®



IDEAL 7000®



Portoncino da 70mm

- Isolamento termico (valore $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Guarnizione perimetrale interna e ulteriore guarnizione esterna per un ottimale isolamento termico
- Soglia per portoncino separata termicamente
- I collegamenti angolo saldabili garantiscono elevata stabilità
- Sicurezza ottimale grazie ad elevati standard di qualità e sicurezza
- L'utilizzo della corrispondente ferramenta di sicurezza garantisce eccezionali caratteristiche antieffrazione

Portoncino da 85 mm

- Eccezionale isolamento termico (valore $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Grande camera di rinforzo per elevata stabilità con la possibilità di schiumatura (con la tecnologia foam inside)
- Possibile spessore vetro e pannellatura fino a 51 mm
- Profilo dal design sottile con una larghezza anta a vista di appena 116 mm
- Ottimizzazione del concetto di guarnizione grazie all'utilizzo di una guarnizione di battuta di nuovo sviluppo nel telaio e nel traverso
- Innovativa sede della ferramenta per realizzazioni di battuta centrale piatta da 16 mm e 24 mm
- Il sistema con guarnizione di battuta rende possibile l'inserimento di listelli di chiusura più massicci e robusti
- Le parti laterali del portoncino in quanto elementi fissi sono altrettanto facili da produrre



In evidenza
anta speciale per
pannellatura

MULTI SLIDING

NEW 2015

Finestra scorrevole

Riempite di luce la vostra vita e fate entrare in casa vostra un bel panorama.

La serie di finestre scorrevoli aluplast offre soluzioni personalizzate, nel pieno rispetto delle vostre esigenze.

In questo modo potrete dare un tocco tutto vostro all'intera abitazione. Provate il nuovo comfort abitativo.



Multi Sliding

- Spessore vetro fino a 32 mm
- Sono disponibili profili di ampliamento per più binari
- Eccellenti valori di statica permettono anche la realizzazione di elementi di grosse dimensioni
- Soglia in alluminio con soluzione di drenaggio integrato
- Facile montaggio
- Disponibile in numerose varianti di rivestimento