



Firma i oferta produktów

SPECJALISTA

W SYSTEMACH OKIENNYCH I
DRZWIOWYCH

Specjalista w dziedzinie systemów okiennych i drzwiowych

INNOWACJE

Większa wydajność

W pełni zautomatyzowana produkcja z robotami

Nowe technologie usprawniają produkcję: używany już w centrum technicznym robot do klejenia i szklenia chwytą szybę ze stojaka i umieszcza ją w ramie skrzydła. Następnie automatycznie nakłada klej. Można dalej obrabiać skrzydło,

połączyć je z ościeżnicą lub poddać dalszym poprawkom.


Klejenie szyby w skrzydle przed połączeniem z ościeżnicą zwiększa elastyczność produkcji, na przykład gdy skrzydło i ościeznica są dostarczane osobno.

Multifalz


Przyszłość produkcji seryjnej

Jedno skrzydło, trzy warianty: po wprowadzeniu na rynek skrzydeł Multifalz producenci uzyskali wydajny system do okien tradycyjnie szklonych, z szybą klejoną lub wykonanych w technologii energeto®. Wszystkie warianty wykorzystują jeden profil. Techniki można dobierać lub łączyć zależnie od zamówienia.


Pozwala to spełniać różne potrzeby klientów i ograniczać zapasy magazynowe. Według producenta Multifalz był pierwszym profilem łączącym tradycyjne osadzanie szyby na podkładkach z technologią klejenia. Ułatwia to realizację różnych zamówień.

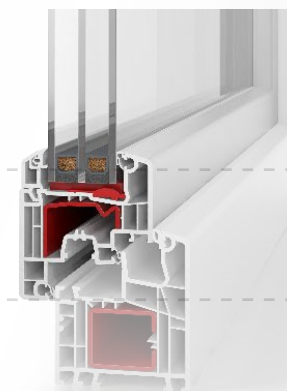

OSADZANE

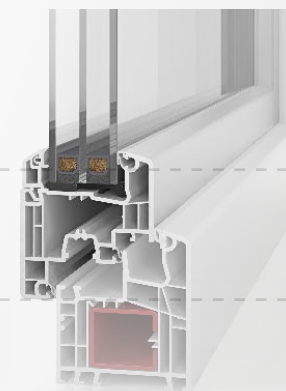

KLEJONE

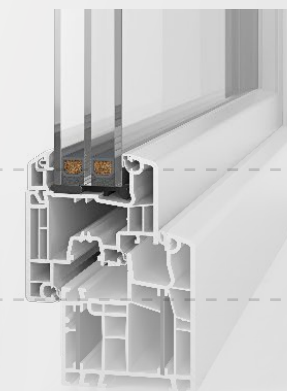

ENERGETO

bonding inside. Wytrzymałe połączenie

Jako pionier technologii klejenia szyb w oknach mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Technologia klejenia okien od lat kojarzy się z marką aluplast. Od 2007 roku firma rozwija rozwiązania do okien z szybą klejoną i należy do pionierów tej dziedziny.

Klej mocno łączy szybę ze skrzydłem. Ciężar szyby rozkłada się na całej powierzchni zamiast na pojedynczych podkładkach. Ogranicza to ryzyko opadania skrzydła i potrzebę późniejszej regulacji.


Klejenie szyby zwiększa sztywność całego profilu. Przy standardowych rozmiarach można dzięki temu zrezygnować ze stalowego wzmocnienia wewnątrz profilu. Usunięcie stali eliminuje mostek termiczny i poprawia izolacyjność cieplną. Korzyść dla monterów: profile bez stali mogą być lżejsze nawet o 60%.

Chcemy upowszechniać te zalety: okna z szybą klejoną oferują wiele korzyści użytkowych.

safetec inside

Skuteczna ochrona przed włamaniem


Stała przylga środkowa tworzy trzecie uszczelnienie w ościeżnicy. Poprawia izolacyjność i utrudnia szybkie wyważenie skrzydła.

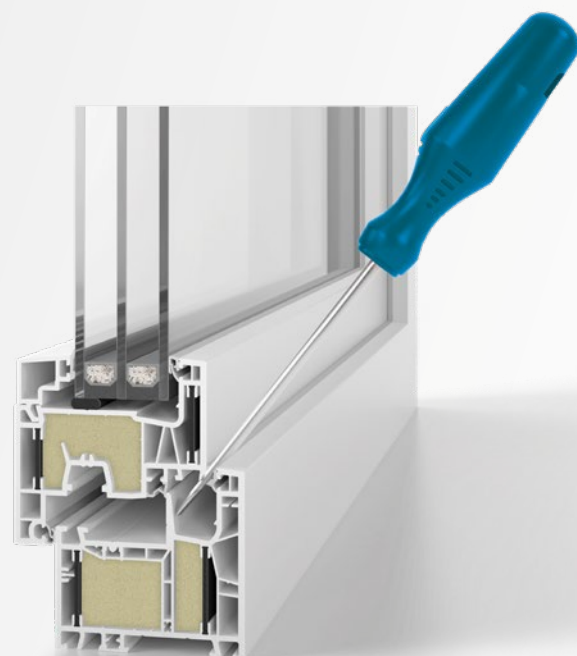

foam inside

Doskonałość technologii okiennej

Technologia foam inside zapewnia bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Po zgrzaniu ramy do komór profilu wprowadza się specjalną piankę poliuretanową. Pianka przemieszcza się wewnątrz profilu na dużą odległość, a zwiększając objętość wypełnia jego komory aż po narożniki. Dokładną ilość materiału oblicza oprogramowanie aluplast. Profil nadal nadaje się do recyklingu: w przeciwieństwie do zwykłej pianki budowlanej materiał nie przywiera trwale do innych składników profilu.

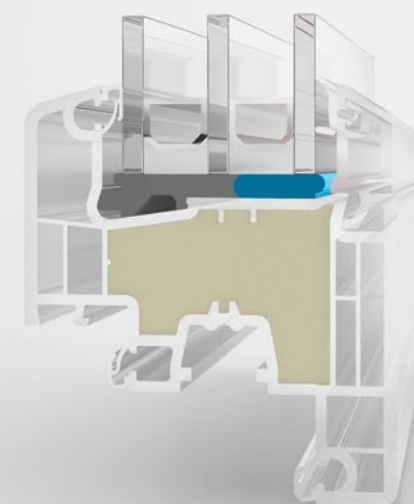

powerdur® inside

Dla lepszej izolacyjności cieplnej

Aby ograniczyć użycie stali, we współpracy z BASF opracowano tworzywo wzmocnione włóknem szklanym. Zapewnia ono stabilność profilu bez dodatkowego stalowego wzmocnienia. Materiał powerdur wprowadzany podczas produkcji znacząco poprawia izolacyjność cieplną.

Profile nadają się do recyklingu w 100%. W zakładzie aluplast PVC i powerdur rozdziela się, a odzyskane surowce wracają do produkcji. aluplast współtworzył też inicjatywę Rewindo, zajmującą się recyklingiem demontowanych okien, rolet i drzwi z PVC.




Seria energeto®

Okno o wyjątkowych właściwościach. Technologie aluplast zapewniają wysoką izolacyjność cieplną, ochronę przed włamaniem i wygodną obsługę.

W tradycyjnych oknach stalowe wzmocnienie może przewodzić ciepło na zewnątrz. Odpowiedzią aluplast jest energeto®: system bez stali, w którym materiał powerdur zastępuje wzmocnienie i poprawia izolacyjność cieplną. Ciepło pozostaje w domu - z korzyścią dla użytkowników i środowiska.

energeto® 4000 głębokość 70 mm

- $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- powerdur inside
- bonding inside
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Wariant niezlicowany
- Opcjonalnie foam inside

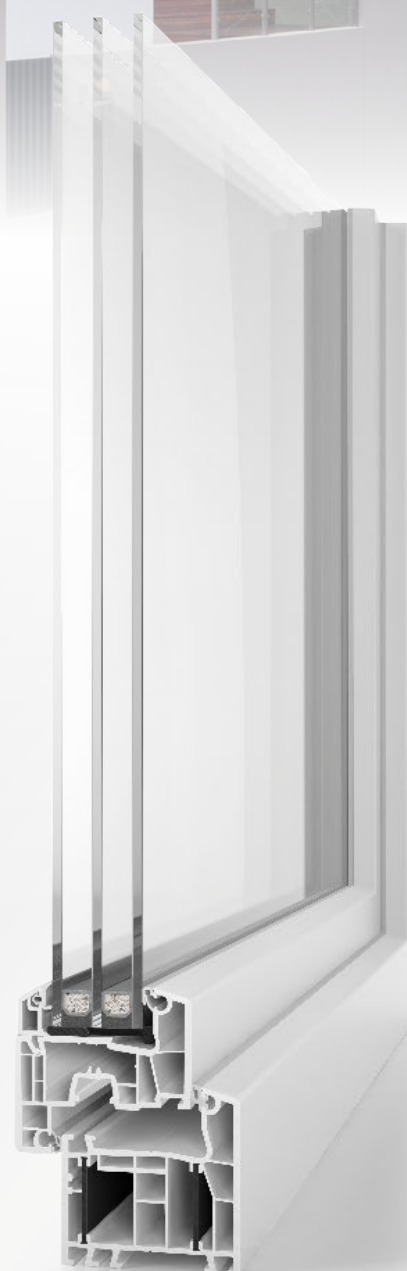

OFERTA PRODUKTÓW



Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

energeto® 5000 głębokość 70 mm

- $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant 2)
- powerdur inside (tworzywo z włóknem szklanym)
- bonding inside (klejenie szyby)
- safetec inside (stała uszczelka środkowa)
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Izolacyjność akustyczna do 45 dB (klasa ochrony 4)
- Szklenie do 41 mm (do 49 mm dla skrzydeł półzlicowanych)
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Warianty: niezlicowany, półzlicowany i round-line
- Możliwy ukryty odpływ wody
- Opcja foam inside (profil wypełniony pianką)



1) ze standardowym pakietem trzyszybowym $U_g = 0,7$ i $\Psi_{si} = 0,040 \text{ W/mK}$ 2) z pakietem trzyszybowym o $U_g = 0,4$ i $\Psi_{si} = 0,030 \text{ W/mK}$



DLA NAJLEPSZEJ IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ

energeto® 7000 głębokość 85 mm

- $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- powerdur inside (tworzywo z włóknem szklanym)
- bonding inside (klejenie szyby)
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Izolacyjność akustyczna do 46 dB (klasa ochrony 4)
- Szklenie do 51 mm
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Wariant niezlicowany
- Możliwy ukryty odpływ wody
- Opcja foam inside (profil wypełniony pianką)



DOSKONAŁE OKNO

energeto® 8000 głębokość 85 mm

- $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- powerdur inside (tworzywo z włóknem szklanym)
- bonding inside (klejenie szyby)
- safetec inside (stała uszczelka środkowa)
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Izolacyjność akustyczna do 46 dB (klasa ochrony 4)
- Szklenie do 51 mm (do 59 mm dla skrzydeł półzlicowanych)
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Warianty: niezlicowany, półzlicowany i round-line
- Możliwy ukryty odpływ wody
- Opcja foam inside (profil wypełniony pianką)



energeto® neo

energeto® neo wyróżnia się wąskimi profilami, zgodnymi z trendami wzornictwa. Dostępny jest wariant niezlicowany, dający więcej miejsca na szybę, oraz zlicowany, zapewniający jednolity wygląd.

Projektując nowy system, zadbane o zgodność i wszechstronność. energeto® neo pasuje zarówno do dużych budynków, jak i domów projektowanych indywidualnie. Technologie aluplast zapewniają izolacyjność cieplną, ochronę przed włamaniem i wygodę obsługi.

DESIGN I TECHNOLOGIA

energeto® neo

- $U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- Standardowe powierzchnie woodec i aludec
- powerdur inside
- bonding inside
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Wariant niezlicowany
- Opcjonalnie foam inside



DESIGN I TECHNOLOGIA

IDEAL neo

- $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- Standardowe powierzchnie woodec i aludec
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Wariant niezlicowany




Mniejszy ślad węglowy

Oszczędzanie energii, ograniczanie zużycia zasobów i emisji CO₂: energeto® neo to platforma zaprojektowana z myślą o mniejszym zużyciu surowców już podczas produkcji. Powierzchnie aludec i woodec tworzą spójną całość we wnętrzu i na elewacji. Okna PVC o wyglądzie aluminium można wytwarzać przy mniejszym zużyciu materiałów.

energeto® neo

- $U_f = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- Standardowe powierzchnie woodec i aludec
- powerdur inside
- bonding inside
- foam inside w skrzydle i ościeżnicy
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Wariant zlicowany
- Opcjonalnie różne okleiny dekoracyjne
- Nasza flagowa technologia nadająca się do recyklingu

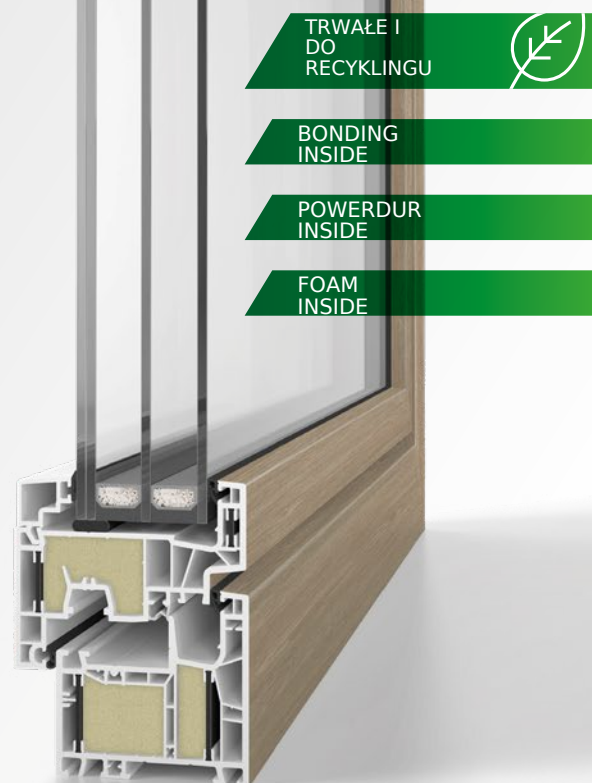

DESIGN I TECHNOLOGIA

energeto® neo

- $U_f = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- Standardowe powierzchnie woodec i aludec
- powerdur inside
- bonding inside
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Wariant zlicowany






Seria IDEAL

Okna na lata?

OFERTA PRODUKTÓW

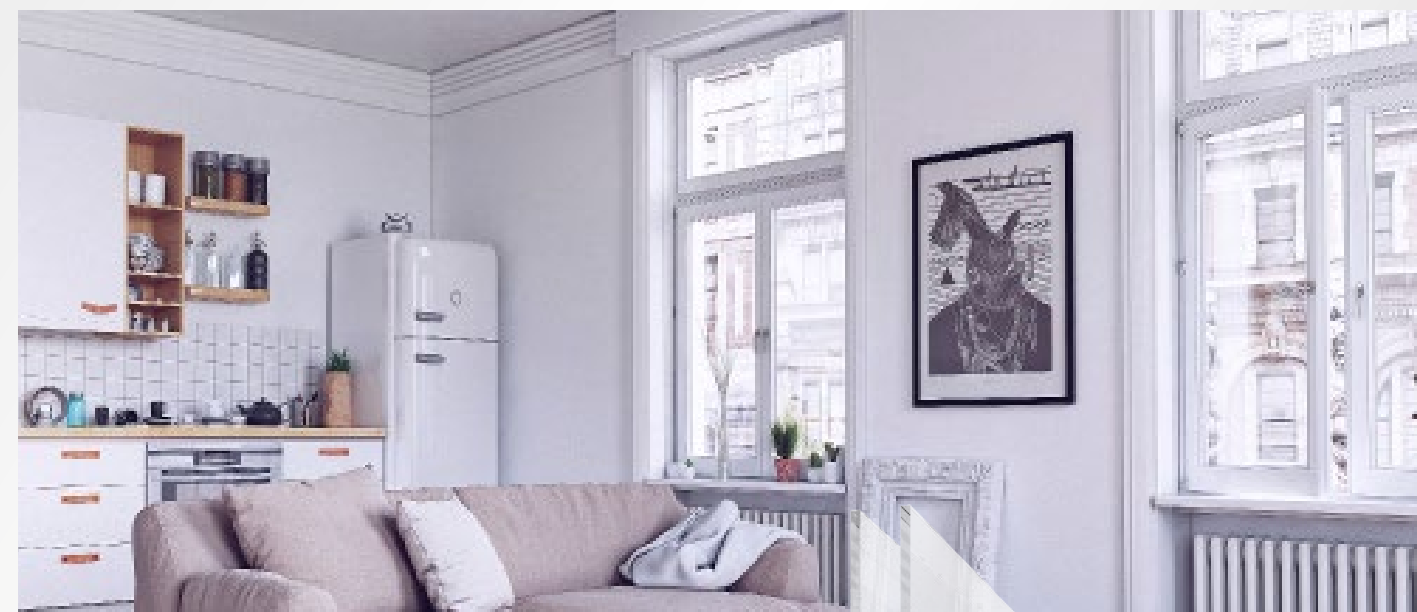

DOBRY POCZĄTEK

IDEAL 2000® + głębokość 60 mm

- 60 mm głębokość ościeznicy
- Głębokość przylgi skrzydła 70 mm
- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ze standardowym szkleniem¹⁾
- $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant²⁾
- Grubość szklenia do 41 mm
- Izolacyjność akustyczna do 45 dB (do klasa izolacyjności akustycznej IV)
- Opcjonalnie skrzydło Multifalz z klejoną szybą (bonding inside)
- Możliwy ukryty odpływ wody
- System dwóch uszczelek przylgowych
- Odpowiednio dobrane okucia zapewniają ochronę przed włamaniem
- Dostępne okleiny dekoracyjne; dla szarych oklein także antracytowy profil bazowy
- Dostępny zintegrowany słupek ruchomy
- Skrzydło drzwi gospodarczych ze zintegrowanym słupkiem ruchomym

IDEAL 2000®
Round-line

Taka sama geometria
przylgi jak w IDEAL 4000®

Możliwość zastosowania
słupków z IDEAL 4000®



Zastrzega się możliwość zmian technicznych


¹⁾ ze standardowym pakietem trzyszybowym $U_g = 1,1$ i $\Psi_i = 0,040 \text{ W/mK}$ ²⁾ z pakietem trzyszybowym o $U_g = 0,6$ i $\Psi_i = 0,030 \text{ W/mK}$



SPRAWDZONY

IDEAL 4000® głębokość 70 mm

- $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant 2)
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Izolacyjność akustyczna do 45 dB (klasa ochrony 4)
- Szklenie do 41 mm
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Warianty: niezlicowany, półzlicowany i round-line
- Możliwy ukryty odpływ wody
- Opcja bonding inside (klejenie szyby)

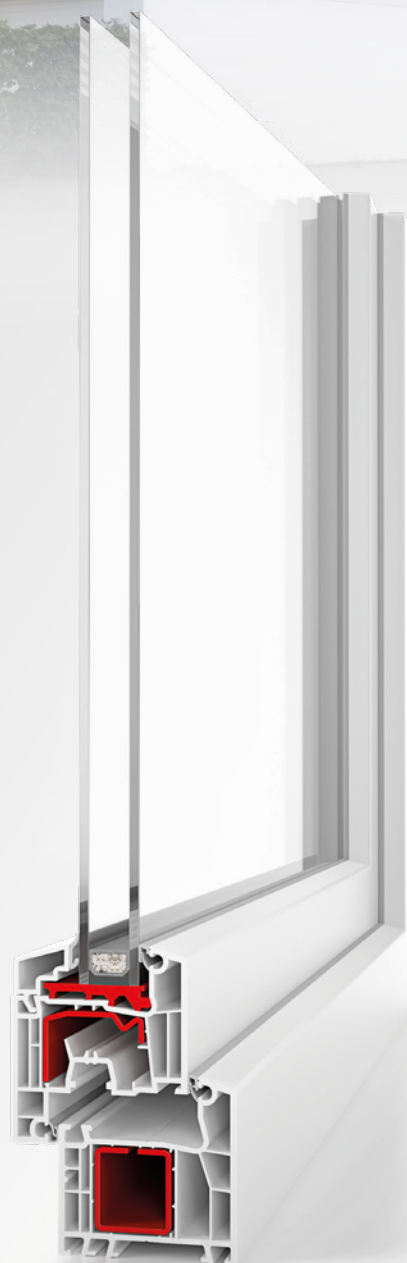

BEZPIECZNY

IDEAL 5000® głębokość 70 mm

- $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant 2)
- safetec inside (stała uszczelka środkowa)
- Odporność na włamanie do klasy RC3
- Izolacyjność akustyczna do 47 dB (klasa ochrony 5)
- Szklenie do 41 mm (do 49 mm dla skrzydeł półzlicowanych)
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Warianty: niezlicowany, półzlicowany i round-line
- Możliwy ukryty odpływ wody
- Opcja bonding inside (klejenie szyby)





NIEZAWODNY SYSTEM

IDEAL 7000® głębokość 85 mm

- $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Izolacyjność akustyczna do 46 dB (klasa ochrony 4)
- Szklenie do 51 mm
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Wariant niezlicowany
- Możliwy ukryty odpływ wody
- Opcja bonding inside (klejenie szyby)



WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW

IDEAL 8000® głębokość 85 mm

- $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- safetec inside (stała uszczelka środkowa)
- Odporność na włamanie do klasy RC3
- Izolacyjność akustyczna do 48 dB (klasa ochrony 5)
- Szklenie do 51 mm (do 59 mm dla skrzydeł półzlicowanych)
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Warianty: niezlicowany, półzlicowany i round-line
- Możliwy ukryty odpływ wody
- Opcja bonding inside (klejenie szyby)




Drzwi wejściowe

PIERWSZE WRAŻENIE MA ZNACZENIE

OFERTA PRODUKTÓW

Drzwi wejściowe 70 mm

- Głębokość zabudowy : 70 mm
- $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_d = 0,88$ najlepszy możliwy wariant2)
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- Szklenie do 41 mm / panel
- Wariant niezlicowany lub round-line
- Zgrzewane łączniki narożne zapewniają stabilność
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Możliwy ukryty odpływ wody

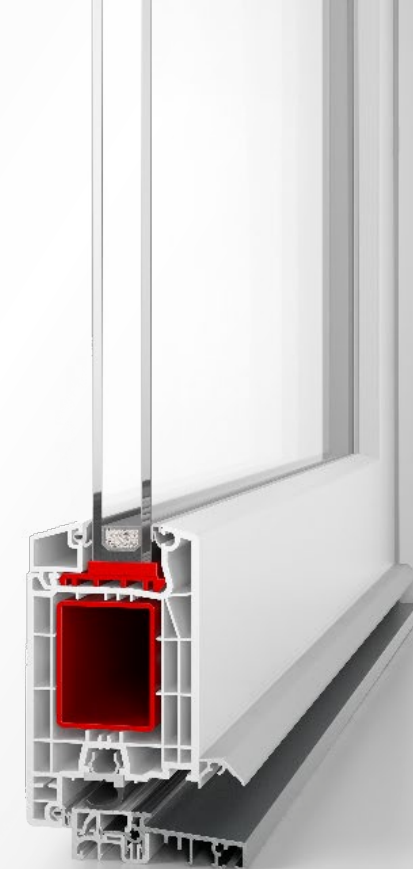

Wyróżnik: specjalne skrzydło z panelem nakładkowym



Drzwi wejściowe 85 mm

- Głębokość zabudowy : 85 mm
- $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1)
- $U_d = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ najlepszy możliwy wariant2)
- Odporność na włamanie do klasy RC2
- System uszczelnień pozwala stosować wytrzymałe zaczepy listwowe
- Duża komora stalowa zapewnia stabilność
- Szklenie do 51 mm / panel
- Wariant niezlicowany
- Zgrzewane łączniki narożne zapewniają stabilność
- Dostępne różne okleiny dekoracyjne
- Dostępne nakładki aluminiowe aluskin
- Możliwy ukryty odpływ wody

1) standardowy pakiet trzyszybowy $U_g=0,6$, $\Psi_i=0,040 \text{ W/mK}$. 2) pakiet trzyszybowy $U_g=0,4$, $\Psi_i=0,030 \text{ W/mK}$

smart-slide

NAJWYŻSZY KOMFORT

Dobra wiadomość dla Ciebie i klientów: drzwi przesuwne smart-slide wyróżniają się izolacyjnością cieplną, sztywnością i szczelnością. Są łatwe w obsłudze, a ich produkcja zajmuje niewiele czasu.

OFERTA PRODUKTÓW



WSZECHSTRONNY MODEL

smart-slide

- głębokość zabudowy tylko 70 mm
- $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Szklenie i wypełnienia do 41 mm (od jedno- do trzyszybowych)
- Nowoczesny wygląd classic-line
- Ukryte okucia
- Schematy otwierania A i C
- Dostępne różne dekory
- Opcja bonding inside (klejenie szyby)



WYGODNE SAMODOCIĄGANIE WYSOKA SZCZELNOŚĆ





vario-slide

JEDEN PROFIL - WIELE MOŻLIWOŚCI

Przeszklenia odgrywają dziś ważną rolę w projektach domów. Duże drzwi przesuwne otwierają salon na ogród, a rozległe okna wpuszczają do wnętrza światło.

Drzwi przesuwne vario-slide firmy aluplast pomagają tworzyć jasne wnętrza. System opracowano z myślą o krajach śródziemnomorskich i innych rynkach południowych oraz ich lokalnych wymaganiach.

vario-slide daje szerokie możliwości konfiguracji. Z różnych komponentów można zbudować drzwi przesuwne dopasowane do oczekiwań klienta - podobnie jak w systemie modułowym.


OFERTA PRODUKTÓW



WSZECHSTRONNOŚĆ

vario-slide

- głębokość zabudowy tylko 70 mm
- Wersja dwu- lub trzytorowa
- Powierzchnie woodec, aludec i różne okleiny dekoracyjne
- Możliwy ukryty odpływ wody i wentylacja.
- Opcja bonding inside (klejenie szyby)
- Do budowy okien i drzwi
- Ościeżnica z profilami łączącymi i poszerzeniami
- Stabilne ryglowanie centralne z aluminium
- Dobra statyka wysokich konstrukcji





Systemy przesuwne

ODDANE POŁĄCZENIE WNĘTRZA Z OTOCZENIEM

Ciesz się widokiem i wpuść więcej światła do domu. Systemy przesuwne aluplast pozwalają dopasować wykończenie do Twojego wnętrza i stworzyć wygodną przestrzeń do życia.

OFERTA PRODUKTÓW

multi-slide

- Grubość szklenia do 32 mm
- Dostępne profile poszerzające do prowadnic wielotorowych
- Uszczelki współwytłaczane
- Wysoka sztywność umożliwia duże konstrukcje
- Aluminiowy próg ze zintegrowanym odpływem
- Prosty montaż



easy-slide

- Grubość szklenia do 20 mm
- Smukły wygląd
- Wymienne uszczelki
- Stalowe wzmocnienie skrzydła i ościeżnicy zapewnia sztywność



mono slide

- Grubość szklenia do 8 mm
- Okno przesuwne z elementami stałymi i ruchomymi
- Wymienne uszczelki
- Standardowa rama 60 mm umożliwia dobór akcesoriów
- Centralny zamek z PVC poprawia izolacyjność
- Możliwe naświetla i różne kombinacje okien



woodec

inspiracja naturą

Naturalny wygląd drewna i wyjątkowa faktura wraz z zaletami okna PVC - to cechy powierzchni woodec w systemach okiennych i drzwiowych aluplast.

DESIGN

aludec

inspiracja stylem

Efekt aluminium i przyjemna w dotyku powierzchnia: aludec łączy wygląd wysokiej jakości nakładki aluminiowej z łatwą obróbką.

Spójny wygląd od wewnątrz i zewnątrz. Okno PVC przypominające aluminium można wykonać przy mniejszym zużyciu zasobów.



Elegancja antracytu

DESIGN



IDEAL 2000®

IDEAL 4000®

IDEAL 5000®

IDEAL 7000®

IDEAL 8000®

SMART-SLIDE


LIFE-SLIDE

Ciemnoszara baza dla eleganckiego wyglądu

Wyjątkowy wygląd może wyróżnić ofertę. aluplast proponuje profile w kolorze antracytowym z foliowanym wykończeniem. Okno wygląda spójnie również po otwarciu. Szary materiał bazowy jest dostępny w popularnych systemach.

Dekory dla indywidualnego stylu


Jeśli podobają Ci się okna drewniane, ale chcesz uniknąć okresowego malowania, wybierz jeden z dekorów drewnopodobnych aluplast. Łączą naturalny wygląd drewna z łatwością pielęgnacji PVC.

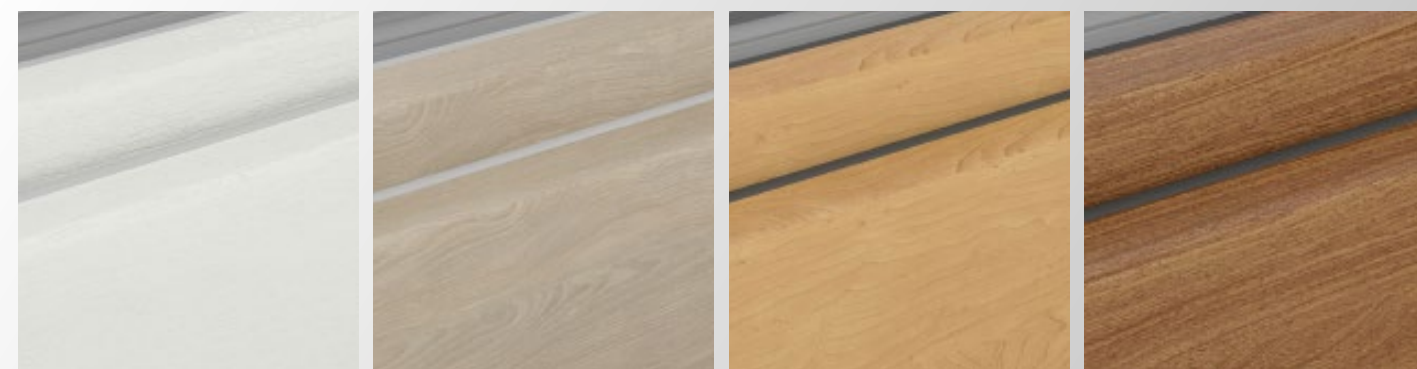



Głęboka czerń to nowa klasyka

DESIGN

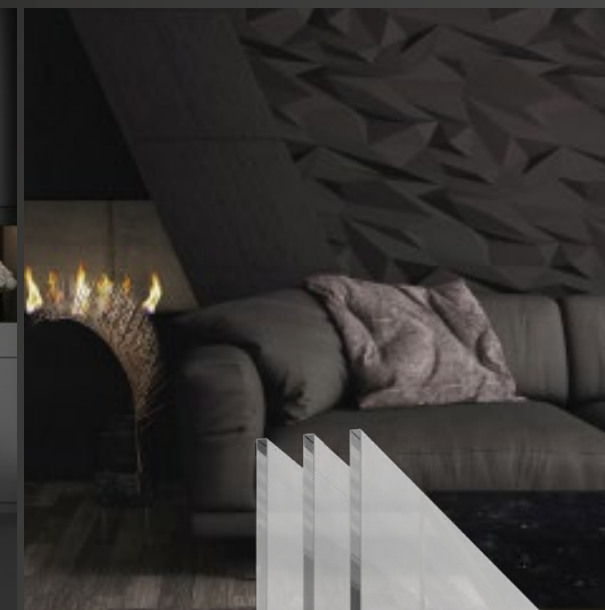


Wyznaczamy nowe trendy

Czerń, zarówno jako akcent, jak i dominujący kolor, od lat jest obecna w modzie i zyskuje popularność we wnętrzach. Monochromatyczne aranżacje sprzyjają spokojnej atmosferze.

Czarne meble i dodatki nadają wnętrzom wyrafinowany, prosty charakter. Pozwalają innym barwom wybrzmieć, pozostając dyskretnym tłem.

aluplast przeniósł ten trend także na profile okienne. Powierzchnia Jet-Black pasuje do monochromatycznych budynków inspirowanych Bauhausem i do dużych przeszkleń w nowoczesnej zabudowie miejskiej.

Nowa powierzchnia jest odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia. Technologia Cool Colors plus ogranicza nagrzewanie okleiny przez słońce i przegrzewanie profili.

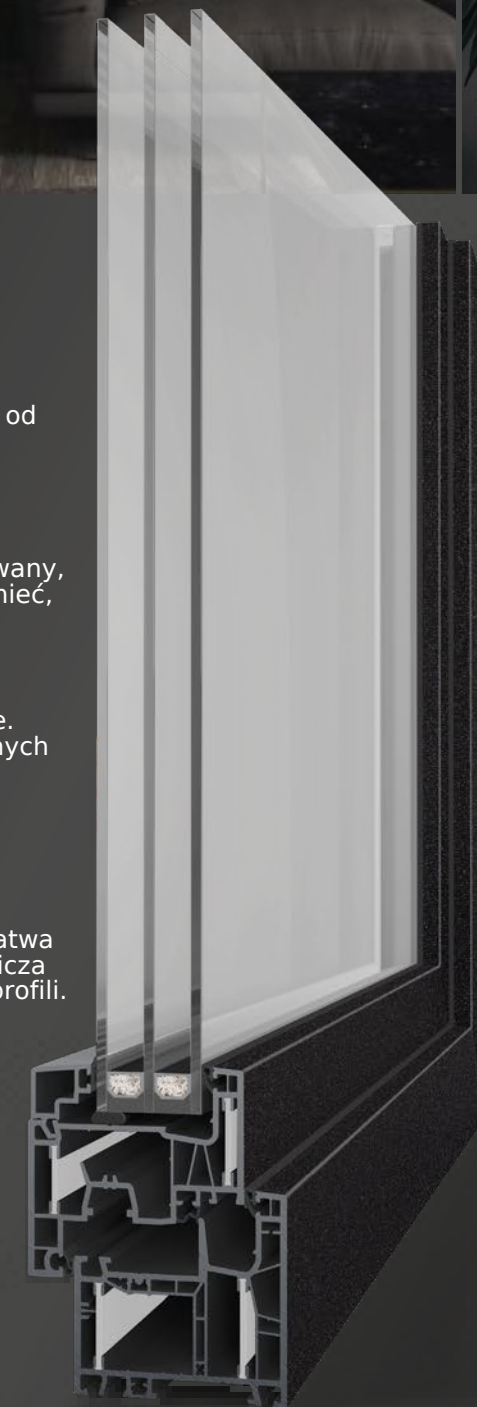



Ekologia

Zarządzanie ochroną środowiska i energią

Ochrona klimatu jest konieczna. Energooszczędne okna pomagają ograniczać zużycie energii: aby zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynków, trzeba zadbać również o stolarkę. Dzięki nowym technologiom systemy okienne zapewniają bardzo dobrą izolacyjność, również do budownictwa pasywnego.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ



Odpowiedzialność oznacza przyjazny środowisku proces produkcji i miejsca pracy tworzone z myślą o przyszłości. To zasady stosowane przez aluplast także przy projektowaniu produktów.

Firma zainwestowała w instalacje recyklingowe w Karlsruhe. Możliwość ponownego wykorzystania surowców uwzględnia się na etapie projektowania, na przykład w systemie energeto®, którego materiały można rozdzielać i odzyskiwać.

System zarządzania energią aluplast ma certyfikat ISO 50001. Wydajna sprężarka śrubowa, optymalizacja instalacji produkcyjnych i inne działania pozwoliły znacząco ograniczyć zużycie energii. Według deklaracji z 2022 r. zakłady firmy należały pod tym względem do najbardziej oszczędnych w Europie.


W nowych profilach okiennych aluplast stosuje zwykle stabilizatory bez ołowiu, na bazie cynku i wapnia. W ramach inicjatywy VINYL 2010 firma wspierała wykorzystanie materiałów z recyklingu w profilach. Ułatwia to produkcję i ponowne przetwarzanie systemów okiennych z PVC z troską o środowisko.

Z myślą o recyklingu

PVC można poddawać recyklingowi nawet siedem razy bez utraty jakości. aluplast od lat zajmuje się odzyskiem surowców. Firma współtworzyła organizację Rewindo i wraz z innymi producentami profili przyjęła dobrowolne zobowiązania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odpowiedzialność za ludzi i środowisko

aluplast podejmuje działania na rzecz ludzi i środowiska, współpracując z klientami i partnerami.





ROOFEX - specjalista od okien i drzwi z PVC

Roofex produkuje okna i drzwi z PVC, rolety oraz rozwiązania do wentylacji pomieszczeń. Firma rodzinna założona przez Sylwestra Białeckiego w 1989 roku ma siedzibę w Przecławiu. Jej produkty trafiają do odbiorców w Europie, Ameryce i Australii. Szeroka oferta umożliwia realizację wielu konstrukcji i wariantów okien. Fundamentem działalności są bliskie relacje z partnerami i ciągłe doskonalenie produktów.

www.roofex.pl

Polskie tłumaczenie wydania z 2022 r. Materiał archiwalny: sprawdź aktualność systemów i parametrów przed zamówieniem.