ROOFEX
HIGH TECHNOLOGY WINDOWS

**NEDERLAND**
**PRODUCTCATALOGUS**



**KUNSTSTOF KOZIJNEN & SCHUIFPUIEN**

# IDEAL 7000

## Meer comfort. Een bewuste keuze.

Kunststof kozijnen en bijpassende buitendeuren

85 mm inbouwdiepte

Tot 51 mm beglazing

6 kamers

Profielsystemen: aluplast. Uitvoering en opties per project.

ROOFEX | Al. Kasztanowa 4, 72-005 Przecław, Polen
+48 91 432 84 31 | handel@roofex.pl | roofex.pl/nl/

PRODUCT & TOEPASSING

# Voor wie meer van een kozijn verwacht.



## Een doordachte balans

IDEAL 7000 combineert goede technische eigenschappen met een klassiek ontwerp. Het systeem is een passende keuze voor nieuwbouw en andere projecten waarin energieprestaties, comfort en uitstraling samen moeten komen.

## Een samenhangende gevel

De kozijnen kunnen worden gecombineerd met bijpassende, thermisch isolerende buitendeuren op basis van hetzelfde profielsysteem. Zo vormt het ontwerp van ramen en entree één geheel.

PRODUCT & TOEPASSING

# Klassiek ontwerp. Sterke techniek.



## Isolerend glas en een stabiele basis

Het systeem met aanslagdichtingen biedt ruimte voor glaspakketten tot 51 mm. Ook vaste beglazing kan binnen het systeem worden uitgevoerd zonder de daarvoor bedoelde extra adapters. Een ruime versterkingskamer met stalen versterking ondersteunt de stabiliteit.

## Aanvullende technologieën

Bonding Inside, het verlijmen van het glas, kan de stijfheid en weerstand tegen inbraak verbeteren. De optionele Powerdur-uitvoering gebruikt composietversterking in de kozijnprofielen om de thermische eigenschappen te verbeteren. Beschikbaarheid en toepasbaarheid worden per constructie bepaald.

PRODUCT & TOEPASSING

# Een sterke entree.
# Ook voor uw voordeur.



## Buitendeurprofiel van 85 mm

De meerkamerconstructie en een thermisch onderbroken dorpel ondersteunen de isolatie. De bron vermeldt voor het deurprofiel Uf = 1,2 W/m²K. Het deursysteem is te combineren met de raamprofielseries IDEAL 7000 en 8000.

## Praktische details

Stalen versterking ondersteunt de stabiliteit. Een dorpel van 20 mm maakt de doorgang gemakkelijker; de uiteindelijke toegankelijkheid hangt ook af van de montage. De dorpel aansluitingen passen bij systeemverbredingen. Glas en deurvullingen tot 50 mm zijn mogelijk. Een brede aluminium waterlijst voert water naar buiten af.

PRODUCT & TOEPASSING

# Stijlvol, al bij de eerste stap.



## Een deur met opdekpaneel


Naast een standaard deurvulling is een decoratief opdekpaneel mogelijk. Dit bedekt het vleugelvlak en geeft de entree een rustig, doorlopend uiterlijk. Het speciale profiel biedt ruimte voor uiteenlopende paneelontwerpen.

## Ontwerp en uitvoering samen bepalen

Deze oplossing is ontwikkeld in samenwerking met paneelfabrikanten. Kies het paneel, de kleur, de beglazing en het beslag in samenhang met uw gevel. ROOFEX bespreekt de beschikbare combinaties voor uw project.

KLEUR & AFWERKING

# Natuurlijk karakter.
# Een moderne afwerking.

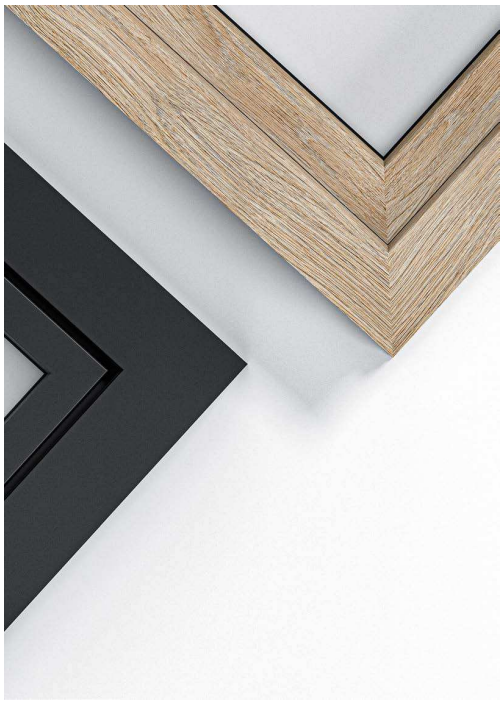

## woodec

De uitstraling en het gevoel van hout, gecombineerd met de eigenschappen van kunststof. De diepe structuur en matte toplaag geven een natuurgetrouwe afwerking.

## aludec

Een fijne, matte structuur die doet denken aan gepoedercoat aluminium. Passend bij moderne, minimalistische architectuur.

### woodec - kleuren uit de bron

turner oak malt · turner oak concrete · turner oak amber · turner oak walnut · turner oak toffee · sheffield oak alpine

### aludec - kleuren uit de bron

anthracite grey · DB703 · jet black · basalt grey · quartz grey · umbra grey · window grey · traffic white

Beschikbaarheid, een- of tweezijdige afwerking en de combinatie met de profielkern worden per uitvoering bevestigd. Beoordeel de definitieve kleur aan de hand van een fysiek staal; beeldscherm- en drukweergave kunnen afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS

# De techniek in één overzicht.

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte kozijn | 85 mm |
| Zichthoogte kozijn + vleugel | 119 mm |
| Maximale glasdikte | 51 mm |
| Warmtedoorgang profiel Uf | 1,0-1,1 W/m²K |
| Uw referentieraam* | 0,77 W/m²K |
| Afdichting | AD, 2 aanslagdichtingen |
| Versterking | Staal; Powerdur als systeemvariant |
| Aantal kamers | 6 |
| Aluminium aluskin-schalen | Mogelijk |
| Schuimvulling mogelijk | Ja, afhankelijk van uitvoering |
| Vervangbare dichtingen | Ja |
| Profielkern | Wit, bruin, antraciet |
| Vleugelvorm | Terugliggend |



* De Poolse tabel noemt 0,77 W/m²K als minimale Uw-waarde voor een referentieraam, zonder daar de afmetingen en Ug-waarde bij te vermelden. Vraag daarom de berekening voor uw eigen kozijn aan. De tabel hierboven betreft ramen; de deurwaarden op de voorgaande pagina zijn afzonderlijke systeemgegevens.

Systeemopties zijn niet automatisch inbegrepen. ROOFEX bevestigt de gekozen profielen, beglazing, beslag, kleuren en prestaties in de projectofferte. Technische wijzigingen voorbehouden.

VAN ONTWERP NAAR OFFERTE

# Maak kennis met ROOFEX.

High Technology Windows



Onze fabriek in Przecław, nabij Szczecin, Polen.

## Kozijnen voor uw volgende project.

Stuur ons uw kozijnstaat of projecttekening. We bespreken afmetingen, beglazing, beslag, kleuren en levering en stellen een passende offerte op. Rechtstreeks overleg kan in het Engels of Duits.

**ROOFEX High Technology Windows**
**Al. Kasztanowa 4**
**72-005 Przecław, Polen**

**+48 91 432 84 31**
**handel@roofex.pl**
**roofex.pl/nl/**

Nederlandse ROOFEX-bewerking, november 2026. Technische inhoud en productbeelden: aluplast-profielsysteem, op basis van de Poolse ROOFEX-brochure. Vormgeving, contactgegevens en fabrieksfoto: ROOFEX. Verwijzingen in de Poolse bron naar Czyste Powietrze zijn geen toezegging over Nederlandse subsidies.