NEDERLAND
PRODUCTCATALOGUS



KUNSTSTOF KOZIJNEN & SCHUIFPUIEN

IDEAL 8000

Ontworpen voor hoog wooncomfort.

Kunststof kozijnen met een middendichting

85 mm inbouwdiepte

3 dichtingen

Tot 51 mm beglazing

Profielsystemen: aluplast. Uitvoering en opties per project.

ROOFEX | Al. Kasztanowa 4, 72-005 Przecław, Polen
+48 91 432 84 31 | handel@roofex.pl | roofex.pl/nl/

PRODUCT & TOEPASSING

Comfort begint bij het ontwerp.



Geometrie die het verschil maakt


IDEAL 8000 combineert zorgvuldig ontworpen profielen, materiaalkeuze en beschikbare systeemtechnologieën. De constructie is gericht op stabiliteit, langdurige functionaliteit en dagelijks gebruiksgemak.

Warmte, rust en uitstraling

Bij het systeemontwerp staan thermische en akoestische eigenschappen centraal. Heldere lijnen en evenwichtige verhoudingen ondersteunen moderne architectuur. Het systeem ontving de gouden medaille op Budma 2013.

PRODUCT & TOEPASSING

Slanke verhoudingen. Drievoudige afdichting.

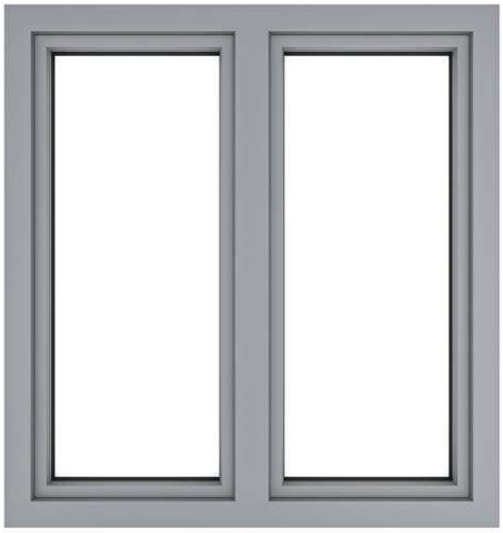

Een evenwichtig aanzicht

De relatief lage vleugel en het hogere kozijnprofiel geven het raam een slanke uitstraling. Bij een passend bouwdetail kan de gevelisolatie een deel van het kozijnprofiel overlappen.

Bescherming van het beslag

De klassieke middendichting en in totaal drie dichtingen scheiden de beslagzone van de buitenomgeving. Deze droge zone helpt het beslag te beschermen en ondersteunt de afdichting van de constructie.

PRODUCT & TOEPASSING

Warmte binnen.
Comfort het hele jaar.



Thermische prestaties

Volgens de Poolse brochure behaalt een referentieraam van 1230 × 1480 mm, met beglazing Ug = 0,5 W/m²K, een Uw-waarde van 0,74 W/m²K. Daarmee biedt het systeem mogelijkheden voor energiezuinige projecten. De prestatie van uw kozijn wordt bepaald door formaat, glas, afstandhouder en profielcombinatie.

Prestaties voor uw eigen project

Een referentiewaarde is geen garantie voor elke maat of uitvoering. ROOFEX stemt de beglazing en constructie af op de gevraagde prestaties en het montageplan.

PRODUCT & TOEPASSING

Meer aandacht voor bescherming.



Safetec Inside


Een geëxtrudeerde middenaanslag vormt samen met de derde dichting een aanvullende barrière. Deze systeemopbouw maakt toegang tot de beslagzone moeilijker en ondersteunt de weerstand tegen het uithevelen van de vleugel.

Bonding Inside

Bij deze optionele technologie wordt de ruit met de vleugel verlijmd. Dit vergroot de stabiliteit en maakt het verwijderen of naar buiten drukken van het glas moeilijker. De uiteindelijke inbraakwerendheid hangt af van de complete uitvoering, inclusief glas, beslag en montage; er wordt hiermee geen afzonderlijke certificeringsklasse toegezegd.

KLEUR & AFWERKING

Natuurlijk karakter.
Een moderne afwerking.

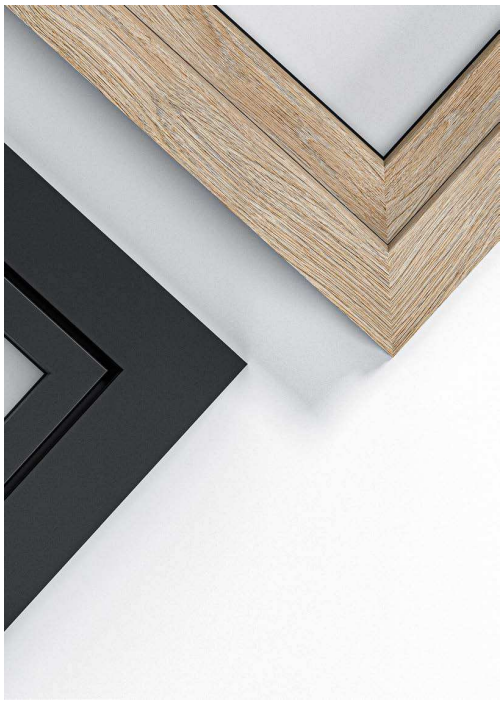

woodec

De uitstraling en het gevoel van hout, gecombineerd met de eigenschappen van kunststof. De diepe structuur en matte toplaag geven een natuurgetrouwe afwerking.

aludec

Een fijne, matte structuur die doet denken aan gepoedercoat aluminium. Passend bij moderne, minimalistische architectuur.

woodec - kleuren uit de bron

turner oak malt · turner oak concrete · turner oak amber · turner oak walnut · turner oak toffee · sheffield oak alpine

aludec - kleuren uit de bron

anthracite grey · DB703 · jet black · basalt grey · quartz grey · umbra grey · window grey · traffic white

Beschikbaarheid, een- of tweezijdige afwerking en de combinatie met de profielkern worden per uitvoering bevestigd. Beoordeel de definitieve kleur aan de hand van een fysiek staal; beeldscherm- en drukweergave kunnen afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS

De techniek in één overzicht.

Inbouwdiepte kozijn	85 mm
Zichthoogte kozijn + vleugel	119 mm
Maximale glasdikte	51 mm
Warmtedoorgang profiel Uf	1,0 W/m²K
Uw referentieraam*	0,74 W/m²K
Afdichting	MD, 3 dichtingen
Versterking	Staal; Powerdur Inside als variant
Aantal kamers	6
Aluminium aluskin-schalen	Mogelijk
Schuimvulling mogelijk	Ja, afhankelijk van uitvoering
Vervangbare dichtingen	Ja
Profielkern	Wit, bruin, antraciet
Vleugelvormen	Terugliggend / halfverzonken



* Uw = 0,74 W/m²K geldt volgens de bron voor een referentieraam van 1230 × 1480 mm met Ug = 0,5 W/m²K. De cijfers gelden voor de beschreven systeemconfiguratie en zijn geen vaste waarde voor alle maten of uitvoeringen.

Systeemopties zijn niet automatisch inbegrepen. ROOFEX bevestigt de gekozen profielen, beglazing, beslag, kleuren en prestaties in de projectofferte. Technische wijzigingen voorbehouden.

VAN ONTWERP NAAR OFFERTE

Maak kennis met ROOFEX.

High Technology Windows



Onze fabriek in Przecław, nabij Szczecin, Polen.

Kozijnen voor uw volgende project.

Stuur ons uw kozijnstaat of projecttekening. We bespreken afmetingen, beglazing, beslag, kleuren en levering en stellen een passende offerte op. Rechtstreeks overleg kan in het Engels of Duits.

ROOFEX High Technology Windows
Al. Kasztanowa 4
72-005 Przecław, Polen

+48 91 432 84 31
handel@roofex.pl
roofex.pl/nl/

Nederlandse ROOFEX-bewerking, november 2026. Technische inhoud en productbeelden: aluplast-profielsysteem, op basis van de Poolse ROOFEX-brochure. Vormgeving, contactgegevens en fabrieksfoto: ROOFEX. Verwijzingen in de Poolse bron naar Czyste Powietrze zijn geen toezegging over Nederlandse subsidies.