


## Klimaat en woongenot

De atmosfeer binnen uw woning is een essentieel levenselement of voorwaarde. De rolluiken van aluplast bieden u een goede bescherming maar dragen tevens bij in een gevoel van individualiteit binnen in de woning. De rolluiken maken het mogelijk om de zoninval te weren en tegelijkertijd de warmte te isoleren.


### Opzetrolluiken RNK/XT

- Een klassiek rolluik geïntegreerd in het kozijn
- De kast en de geleidingen van gehard PVC
- Snelle en kostenbesparende montage
- Revisie zowel binnen als onder mogelijk
- Met een veilige verbinding voor alle kozijnsystemen
- Zowel gedeeltelijk als geheel in meer dan 130 kleuren verkrijgbaar
- Met speciale versterkte kaders
- Verkrijgbaar met geïntegreerde insectenhor
- Voldoet aan alle vereiste waarden volgens de normen

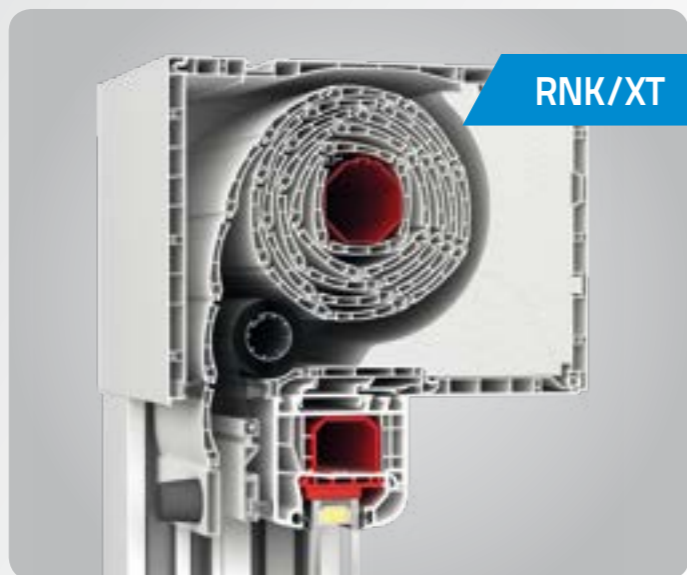

### Opzetrolluiken RNK/E

- De nieuwste oplossing rolluiken voor zowel renovatie als nieuwbouw
- Met een enkele kast, één kopschot, één geluiddemper en één bevestigingsstijl zijn alle openingsvarianten mogelijk
- Met een veilige verbinding voor alle kozijnsystemen
- Framediepte tot 92 mm mogelijk
- Verkrijgbaar met geïntegreerde insectenhor, kan ook achteraf gemonteerd worden
- Zowel gedeeltelijk als geheel in meer dan 130 kleuren verkrijgbaar
- Voldoet aan alle vereiste waarden volgens de normen

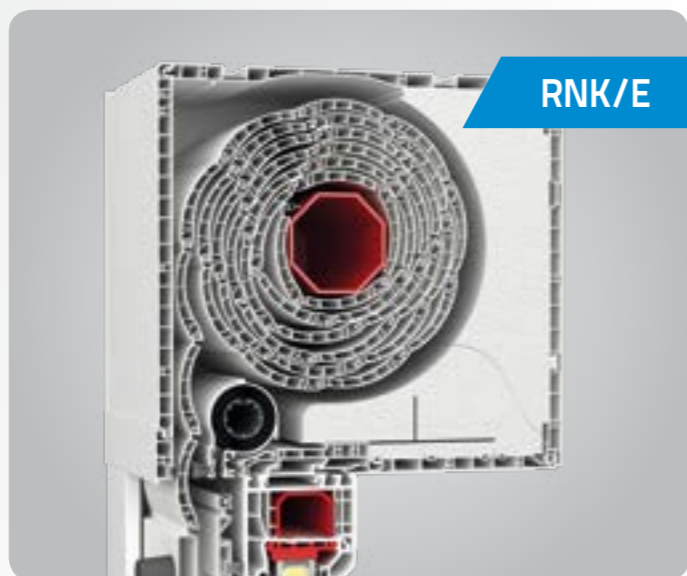

### RAS Voorzetrolluiken

- Type voorzetrolluiken waarvan de gehele kast is samengesteld uit aluminium inclusief de geleiders
- Deze variant wordt veel toegepast in bestaande bouwwerken
- In alle voorkomende maten te leveren
- Verkrijgbaar in een breed kleurenpalet (RAL)
- Kastgroottes leverbaar in 125, 137, 150, 165, 180 en 205 mm
- Mogelijkheid tot het toepassen van een geïntegreerd oprolbaar horrenscherm



## Hefschuifdeur 85 mm

Het modulaire systeem brengt een noviteit op de markt. Uit het standaardproduct kunnen we verschillende varianten samenstellen als het gaat om warmtewerende raamkozijnen en schuifpuien. Ongeacht wat uw wensen zijn, het is mogelijk in een aluplast product.




### Hefschuifdeur 85 mm :

- Verbeterde isolerende eigenschappen
- U-waarde tot 0,95W/m²K mogelijk
- Ideaal voor glas en vullingen tot 51 mm
- Onderdorpel en geleidingsprofielen te leveren in aluminium en kunststof, afhankelijk van de grootte van de deur
- Persoonlijke wensen bespreekbaar
- Te optimaliseren tot 3 glaslagen
- Zowel in aluminium als PVC leverbaar
- Interne afdichting en daardoor langere houdbaarheid en kwaliteit van de deur
- Snelle en eenvoudige montage
- Aanvullende zonweringproducten van aluskin, zoals voorzetramen, eenvoudig toepasbaar
- In talrijke kleuren leverbaar

## Voordeur

De voordeur is het visitekaartje van elke woning. Het moet er goed uitzien, maar ook een goede bescherming bieden tegen geluid, weersinvloeden en veiligheid. Met het voordeursysteem van aluplast bent u verzekerd van een moderne vormgeving of design en een duurzame levensduur.

- Degelijke metaalconstructie voor de stabiliteit
- Glasdikte en vulling tot 51 mm
- Uitstekende isolerende werking
- Isolatie tot U-waarde 1,2/m²K
- Optimaal geïntegreerd hang- en sluitwerk in kozijn en raamwerk
- Een extra afdeksysteem ter beveiliging is mogelijk
- Glaslijsten naar keuze mogelijk
- Aanvullende onderdelen t.b.v. de voordeur zijn eenvoudig te realiseren

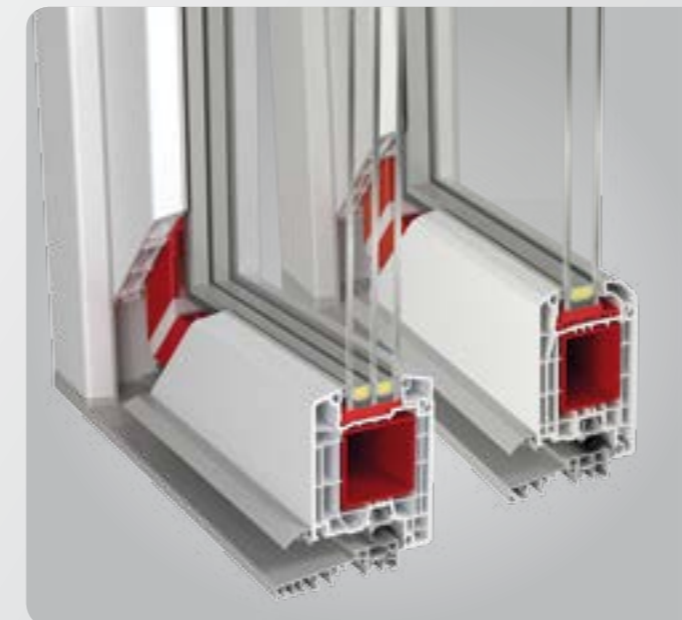

ROOFEX - Specialist voor kozijnen en deuren


**IDEAL**  
KOZIJNEN DIE AAN ALLE VERWACHTINGEN VOLDOEN

**ROOFEX**  
HIGH TECHNOLOGY WINDOWS


ROOFEX | POLEN 72-005 Przeclaw  
Al. Kasztanowa 4 | tel. +48 91 432 84 31  
fax +48 91 432 84 30 | roofex@roofex.pl

www.roofex.pl

**aluplast**  
Kunststoff-Fenstersysteme

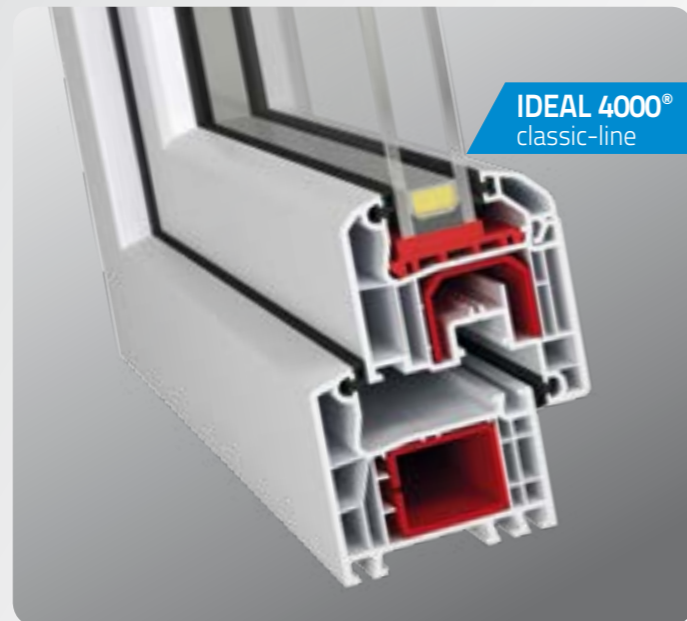

IDEAL 4000®  
classic-line

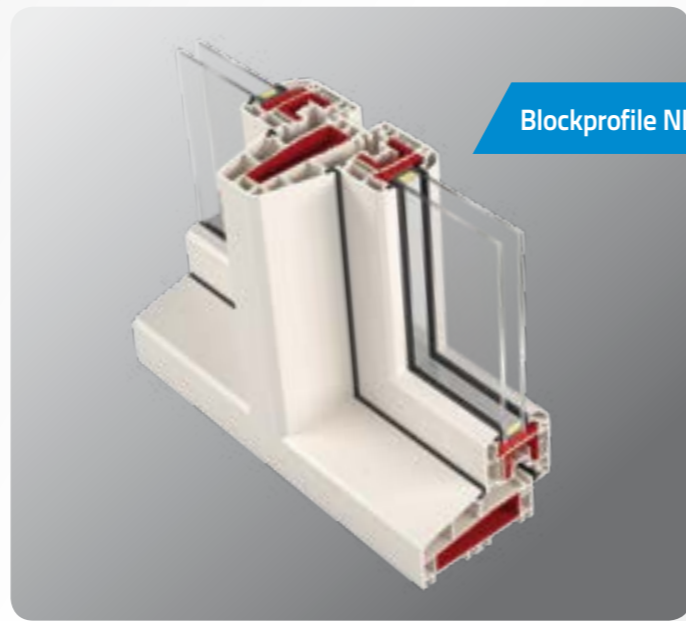


Blockprofile NL

## Blockprofile NL

Uw voordelen op een rij:

- Inbouwdiepte van 120 mm, vleugeldiepte van 70 mm
- Isolatiewaarde U -waarde 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- Glasdikte tot 41 mm
- Modern design door afgeronde hoeken
- Verdekte, niet zichtbare ontwatering
- Standaard met 5 kamersysteem
- Aanslagdichting met twee dichtingen

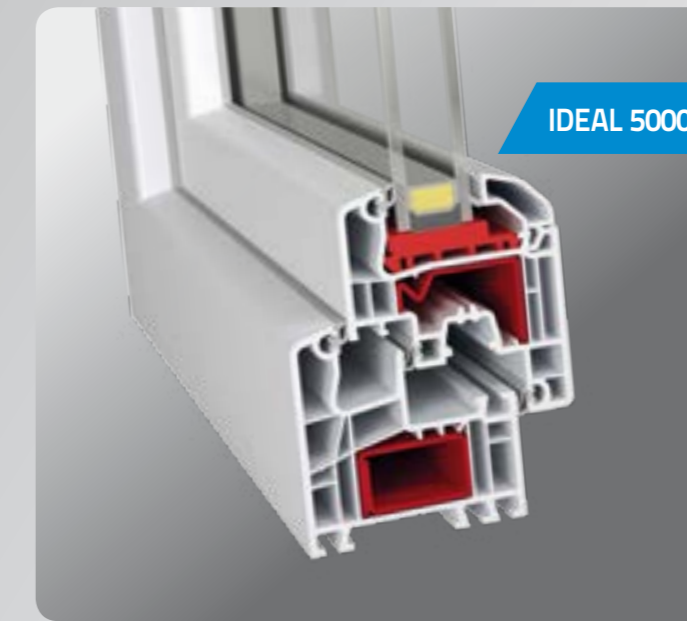

IDEAL 5000®

## IDEAL 5000®

- Hoogwaardig profiel van aluplast met 3 dubbele rubber afdichting
- Kozijnbreedte 70 mm
- Isolatiewaarde U-waarde 1,2W/m<sup>2</sup>K
- Glasdikte of panelen tot 41 mm dikte
- Verschillende uitvoeringen mogelijk op basis van persoonlijke wensen
- Modern design door afgeronde hoeken
- Standaard met 5 kamer systeem
- Rondom rubber afdichtingen
- Hang en sluitwerk uitsluitend met politiekeurmerk

## IDEAL 4000®

Het systeem IDEAL 4000 is een nieuwe raamkozijngeneratie, die op dit moment al voldoet aan de toekomstige eisen en voorwaarden. De stabiele profielconstructie met een kozijndikte van 70 -85 mm , grote luchtkamers en bestand tegen metaaluitzettingen, garandeert een optimale stabiliteit en is tegelijkertijd toepasbaar in grotere raamoppervlaktes.


Het uit 5 - 6 luchtkamers bestaande systeem garandeert een hoge warmte/koude wering. Tevens is het product te leveren, rekening houdende met individuele wensen, zodat de raamkozijnen een eigen stijl en karakter krijgen. Klassieke en elegante lijnen garanderen U een tijdloze uitstraling.

Het ROUND LINE SYSTEEM maken uw eigen vormgevingwensen mogelijk en overtuigt door de esthetische vormgeving/uitstraling alsmede de zachte en ronde afwerkingen. Door de afgeronde contouren, laten de raamkozijnen zich ook goed toepassen voor binnenruimtes. Het systeem IDEAL 4000 wordt toegepast in vrijstaande woningen, wooncomplexen, en renovatieprojecten,


De slanke profilering ( dunne lijnen) vergroten het glasoppervlak en dus meer lichtinval.

## IDEAL 4000®

- Kozijnbreedte 70/85 mm
- Isolatiewaarde U-waarde 1,3-1,4W/m<sup>2</sup>K
- Glasdikte of panelen tot 41 mm dikte
- Verschillende uitvoeringen mogelijk op basis van persoonlijke wensen
- Modern design door afgeronde hoeken
- Standaard met 5 - 6 kamer systeem
- Rondom rubber afdichtingen
- Hang en sluitwerk uitsluitend met politiekeurmerk

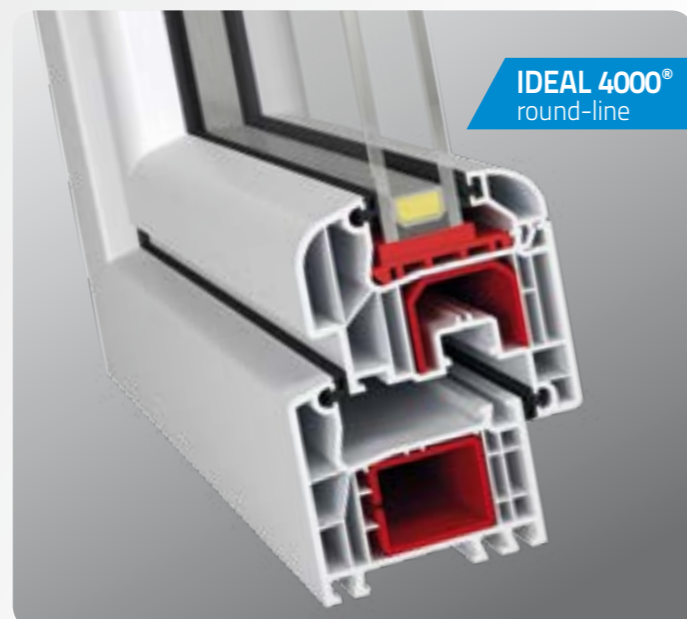

IDEAL 4000®  
round-line

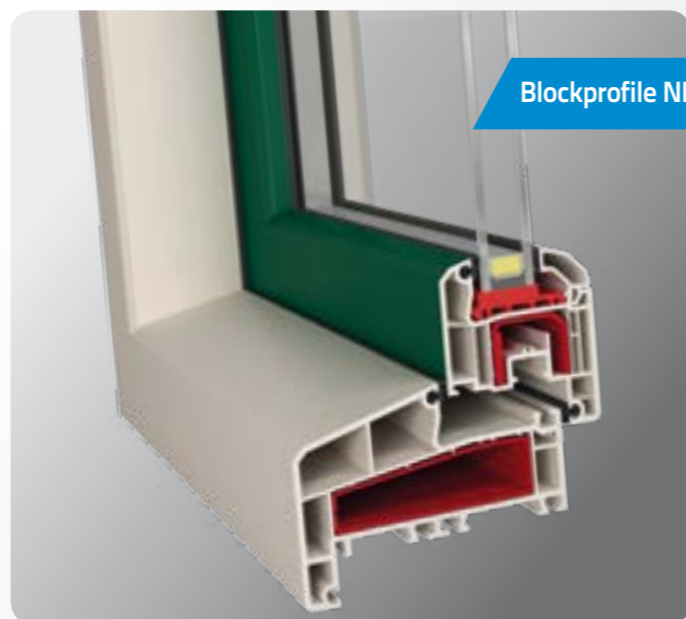

Blockprofile NL

## Blockprofile NL

Aluplast kunststoframen zijn een goede investering met het oog op de toekomst. Ze bezitten namelijk uitstekende kwaliteitskenmerken waar u op kunt bouwen.

Door hun compatibiliteit laten ze zich perfect aanpassen aan uw individuele wensen en voldoen ze vandaag al aan uw wensen van morgen. Met de kwalitatief hoogwaardige Ideal 4000-kozijnen zet aluplast nieuwe maatstaven.

De nauwkeurige techniek, het gebruik van 5 kamers plus de bouwdiepte van 120/70 mm zorgen voor uitstekende geluids- en warmte-isolatie. Omdat aluplast kunststofkozijnen moderne raamtechniek koppelen aan het hoogste wooncomfort, zult u er nog vele tientallen jaren plezier aan beleven.

Met aluplast kunststofkozijnen hoeft u zich geen zorgen te maken over de toekomst.



Blockprofile NL

## IDEAL 7000®


- Kozijnbreedte 85 mm
- Door de breedte van het profiel uitermate geschikt voor grote kozijnen
- 2 afdichtingen
- Isolatiewaarde U-waarde 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- Glasdikte of panelen tot 51 mm dikte
- Leverbaar in vele kleuren
- Leverbaar met aluminium voorzetprofielen in iedere gewenste kleur
- Modern design
- Standaard met 6 kamer systeem
- Rondom rubber afdichtingen
- Hang en sluitwerk uitsluitend met politiekeurmerk
- Uitermate geschikt voor schuifpuien en deuren




IDEAL 7000®  
classic-line

## IDEAL 8000®

- Kozijndikte 85 mm
- Door de breedte van het profiel uitermate geschikt voor grote kozijnen
- 3 afdichtingen
- Isolatiewaarde U-waarde 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- Glasdikte of panelen tot 51 mm dikte
- Leverbaar in vele kleuren
- Leverbaar met aluminium voorzetprofielen in iedere gewenste kleur
- Modern design
- Standaard met 6 kamer systeem
- Rondom rubber afdichtingen
- Hang en sluitwerk uitsluitend met politiekeurmerk
- Uitermate geschikt voor schuifpuien en deuren

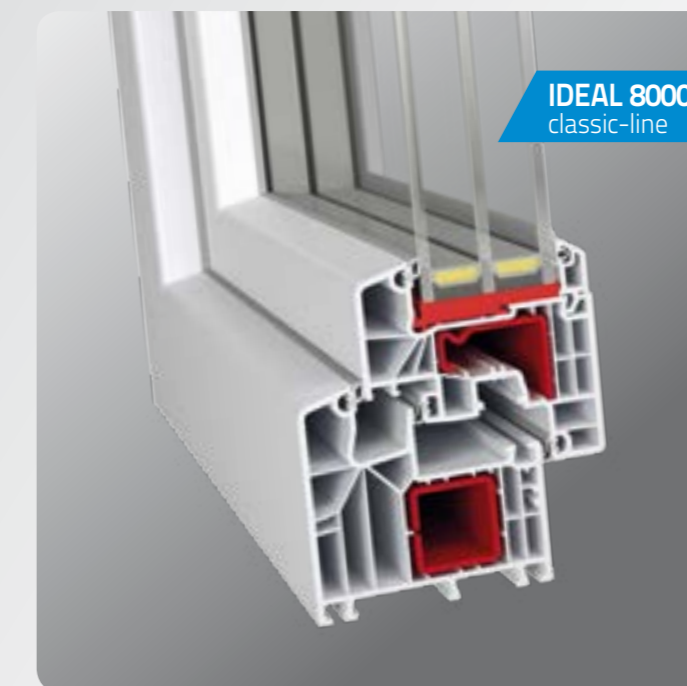

IDEAL 8000®  
classic-line

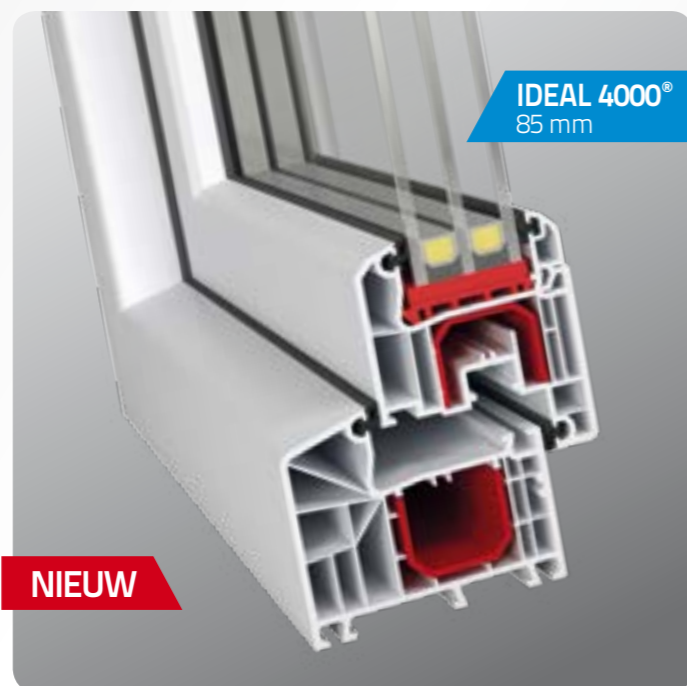

IDEAL 4000®  
85 mm

NIEUW