



Roofex® - ekspert w dziedzinie systemów okiennych i drzwiowych z PVC

KLIENT

Roofex to marka skoncentrowana na kliencie i jego potrzebach. Nie narzucamy rozwiązań i nie dokonujemy wyborów za Ciebie. Zamiast tego słuchamy uważnie i dajemy Ci możliwie najszerszą paletę produktów, z których na pewno wybierzesz ten właściwy. To właśnie Twoje uwagi są często bodźcem do ulepszania naszych wyrobów. Wierzymy, że tylko taka, konsekwentnie realizowana, prorozwojowa polityka może gwarantować długookresowy sukces firmy.

Działalność oraz oferta produktowa firmy Roofex od wielu lat znajduje uznanie zarówno fachowców, klientów w Polsce jak i również poza granicami kraju, czego dowodem jest bardzo dynamiczny rozwój sprzedaży na rynkach Skandynawskich, Niemieckim, Francuskim, oraz Włoskim.

INNOWACJE

To jeden z fundamentów filozofii firmy Roofex. Nieustannie dbamy, aby nasze produkty były ucieleśnieniem najnowszych technologii oraz rozwiązań w zakresie nowoczesnych systemów okiennych PVC. Innowacyjne podejście Roofex do biznesu przejawia się także w proekologicznych usprawnieniach procesu produkcyjnego mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Innowacyjność, wraz z szerokością oferty i najlepszą relacją ceny do jakości to kategorie, w których od wielu lat jesteśmy najwyżej oceniani przez naszych Klientów.

DOŚWIADCZENIE

Ponad 20 lat doświadczeń w zakresie produkcji i wdrażania najnowszych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii okiennych, czyni z nas kompetentnego partnera i godnego zaufania dostawcę w tej dziedzinie.

Jesteśmy wiodącym na rynku polskim dostawcą systemów okiennych z PVC w standardzie „High Technology Windows”.

Naszą wiedzę chętnie dzielimy się z klientami i partnerami - edukujemy, doradzamy, wspieramy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Wybierz produkty Roofex.

Roofex 2016 | wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Roofex zastrzega sobie prawo do błędów w niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest ofertą w rozumieniu KC.



aluplast® - ekspert w dziedzinie okien i drzwi z PVC

HST 85 mm

SYSTEM DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNYCH





System drzwi unoszono-przesuwnych HST 85 mm

Idealne rozwiązanie optymalnego wykorzystania powierzchni w obrębie wyjść tarasowych lub ogrodowych.

Z myślą o nieograniczonej swobodzie tworzenia przestrzeni proponujemy Państwu jedyne w swoim rodzaju drzwi balkonowe systemu HST, w których każde otwierane skrzydło może mieć wymiar od 800 mm do 3000 mm szerokości i wysokość do 2500 mm w białym kolorze.


Sprawność działania i stabilność konstrukcji

Drzwi HST to rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, stworzone z myślą o likwidacji wszechobecnych barier architektonicznych dzięki zastosowaniu „niskiego progu”. Przekręcenie dużej klamki w dół, z pozycji zamknięcia, powoduje uniesienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie docisku uszczelek i możliwość swobodnego przesuwania skrzydeł. Specjalistyczne okucia gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez najmniejszego oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji.

Harmonia przestrzeni i swoboda tworzenia

Drzwi typu HST mogą występować co najmniej w kilku różnych wersjach i układach skrzydeł oraz części nieotwieranych. Różnorodność konstrukcji jest jedną z niezaprzeczalnych zalet tego rozwiązania.

Tylko potrzeby funkcjonalne i wyobrażenia inwestora będą decydowały, czy w naszych drzwiach balkonowych otwierać będziemy niezależnie od siebie jedno, dwa, czy aż cztery skrzydła. Jeśli do tego dodamy nieograniczoną wręcz ilość światła dziennego docierającą do pomieszczeń przez olbrzymie przeszklone powierzchnie skrzydeł i likwidację ewentualnych barier komunikacyjnych poprzez niskoprogową konstrukcję drzwi, to czegoż można oczekiwać więcej od drzwi balkonowych.

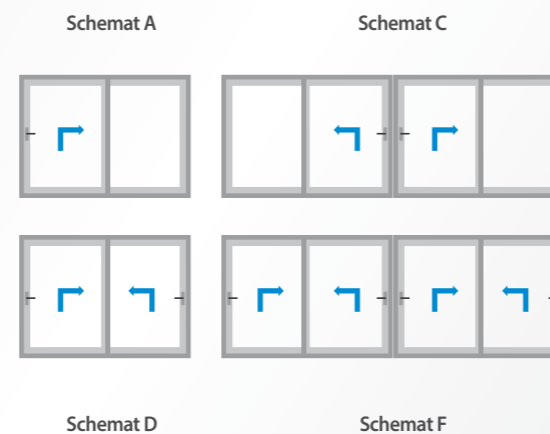

Wielkopowierzchniowe okna pozwalają na likwidację wszelkich ograniczeń, oszczędność miejsca i swobodne kształtowanie przestrzeni w domu.

Przepełnione światłem pomieszczenia, bliskość natury, brak barier i optymalne wykorzystanie powierzchni mieszkalnej to nowa perspektywa w aranżacji pomieszczeń.

Jeden system - trzy warianty wykonania

Nowością w tym segmencie jest modułowy charakter konstrukcji, co umożliwia trzy dowolne konfiguracje produktu, w zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych.

Zmiany w konstrukcji kształtowników pozwoliły na zdecydowaną poprawę przenikalności termicznej zestawień profili, co w zależności od wybranej opcji pozwala na uzyskanie średniej ważonej wartości współczynnika przenikania ciepła U_f = od 1,5 W/m²K w wersji Basic, poprzez $U_f=1,3$ W/m²K w wersji Standard do $U_f=1,1$ W/m²K w wersji Premium.

Mimo swoich ogromnych rozmiarów, drzwi unoszono-przesuwne HST 85 mm pozostają skuteczną barierą przed ucieczką ciepła.

| | Basic | Standard | Premium |
|-------------|---|-----------------------------------|--|
| Próg | Alu / PVC | Alu / PVC z podziałem termicznym | Kompozytowy z włóknem szklanym wypełniony pianką |
| Prowadnica | Aluminium | Aluminium | Kompozytowy z włóknem szklanym |
| Wzmocnienie | 2 x rura stalowa o przekroju prostokątnym | Aluminiowe z podziałem termicznym | Aluminiowe z podziałem termicznym |

