

Rodzaje, dane techniczne i maksymalne wielkości zastosowania podstawowej listwy pancierza ALU 39 i listwy końcowej

ALU 39 - Listwa pancierza MINI aluminiowa, rolowana,

wypełniona pianką poliuretanową,
jako perforowana i nieperforowana

- wymiar - **39 x 9** mm
- waga 1m² - **2,8** kg
- maksymalna szerokość - **2,8** m
- maksymalna powierzchnia - **6,0** m²

Wersja S - STANDARD występuje w kolorach:


- 01** - biały (RAL 9016)
- 02** - beżowy (RAL 1013)
- 03** - brązowy (RAL 8014)
- 04** - ciemnobrązowy (RAL 8019)

Wersja K - KOLOR występuje w kolorach:

- 21** - drewnopodobny jasny
- 22** - drewnopodobny ciemny
- 23** - drewnopodobny złoty dąb
- 25** - drewnopodobny mahoń
- 27** - drewnopodobny orzech
- 31** - srebrny (RAL 9006)
- 32** - szary (RAL 7038)
- 33** - ciemnobieżowy (RAL 1019)


Wersja EX - EXTRA KOLOR - na zamówienie.

- 41** - biel kremowa (RAL 9001)
- 42** - zielony (RAL 6005)
- 43** - antracyt (RAL 7016)
- 45** - czerwony (RAL 3003)
- 47** - zieleń jodłowa (RAL 6009)
- 48** - żółty (RAL 1033)
- 50** - kość słoniowa (RAL 1015)

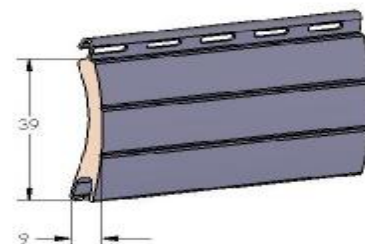

Listwa końcowa pancierza, aluminiowa z uszczelką gumową

- wymiar - **51 x 7,6** mm
- kolory: **00** - aluminium surowe
- 01** - biały (RAL 9016)
- 02** - beżowy (RAL 1013)
- 03** - brązowy (RAL 8014)
- 04** - ciemnobrązowy (RAL 8019)
- 10** - aluminium anodowane (E6 Ev1)
- 23** - złoty dąb - okleina
- 25** - mahoń
- 27** - orzech - okleina
- 31** - srebrny (RAL 9006)

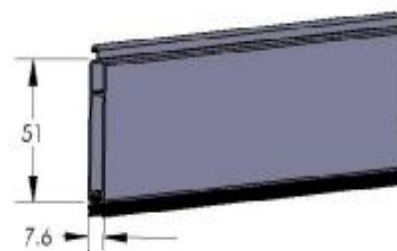

UWAGA : Podane kody kolorów RAL są kolorami najbardziej zbliżonymi do kolorów rzeczywistych.

Rodzaje, dane techniczne i maksymalne wielkości zastosowania innych listew panczerza z PVC i ALU

PVC 37 - Listwa panczerza MINI z utwardzonego PVC

jako perforowana i nieperforowana

- wymiar - **37 x 8 mm**
- waga 1m² - **3,5 kg**
- maksymalna szerokość - **1,6 m**
- maksymalna powierzchnia - **3,0 m²**
- kolory : **01** - biały
- 02** - beżowy
- 32** - szary



ALU 37 - Listwa panczerza MINI aluminiowa, rolowana,


wypełniona pianką poliuretanową,

jako perforowana i nieperforowana

- wymiar - **37 x 8,5 mm**
- waga 1m² - **3,0 kg**
- maksymalna szerokość - **2,7 m**
- maksymalna powierzchnia - **6 m²**

Wersja EX - EXTRA KOLOR - na zamówienie.

- 36** - aluminium szczotkowane
- 44** - stalowo niebieski (RAL 5011)
- 46** - czarny (RAL 9011)
- 49** - bordowy (RAL 3005)



ALU 45 - Listwa panczerza MINI aluminiowa, rolowana,

wypełniona pianką poliuretanową,

jako perforowana i nieperforowana

- wymiar - **45 x 9 mm**
- waga 1m² - **3,0 kg**
- maksymalna szerokość - **3,2 m**
- maksymalna powierzchnia - **6,5 m²**

Wersja S - STANDARD występuje w kolorach:


- 01** - biały (RAL 9016)
- 02** - beżowy (RAL 1013)
- 03** - brązowy (RAL 8014)
- 04** - ciemnobrązowy (RAL 8019)

Wersja K - KOLOR występuje w kolorach:

- 22** - drewnopodobny ciemny
- 23** - drewnopodobny złoty dąb
- 31** - srebrny (RAL 9006)
- 32** - szary (RAL 7038)

Wersja EX - EXTRA KOLOR - na zamówienie.

- 41** - biel kremowa (RAL 9001)
- 50** - kość słoniowa (RAL 1015)




UWAGA : Podane kody kolorów RAL są kolorami najbardziej zbliżonymi do kolorów rzeczywistych.

Rodzaje, dane techniczne i maksymalne wielkości zastosowania innych listew pancerza z PVC i ALU

PVC 52 - Listwa pancerza MAXI z utwardzonego PVC

jako perforowana i nieperforowana

- wymiar - **52 x 14** mm
- waga 1m² - **4,0** kg
- maksymalna szerokość - **3,0** m
- maksymalna powierzchnia - **4,5** m²
- kolory : **01** - biały
- 02** - beżowy
- 32** - szary

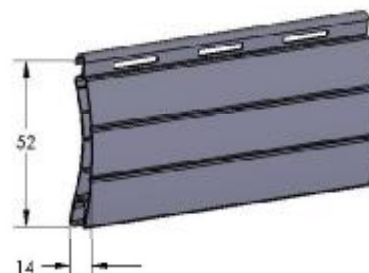

ALU 52 - Listwa pancerza MAXI aluminiowa, rolowana,

wypełniona pianką poliuretanową,

jako perforowana i nieperforowana


- wymiar - **52 x 13** mm
- waga 1m² - **3,5** kg
- maksymalna szerokość - **3,8** m
- maksymalna powierzchnia - **8,0** m²

Wersja S - STANDARD - na zamówienie.

- 01** - biały (RAL 9016)
- 02** - beżowy (RAL 1013)
- 03** - brązowy (RAL 8014)
- 04** - ciemnobrązowy (RAL 8019)

Wersja K - KOLOR - na zamówienie.

- 22** - drewnopodobny ciemny
- 31** - srebrny (RAL 9006)
- 32** - szary (RAL 7038)

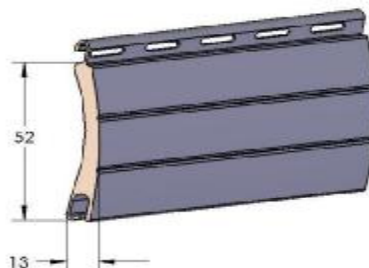

UWAGA : Podane kody kolorów RAL są kolorami najbardziej zbliżonymi do kolorów rzeczywistych.

Zabezpieczenia pancerza rolety przed podniesieniem

ZB - Zaczep blokujący górny

- montaż wewnątrz skrzynki w górnej części
- działa tylko przy całkowicie opuszczonym pancerzu
- przeciwwskazania - nie montować z wieszakiem zabezpieczającym


UWAGA : Regulacja końcowa należy do obowiązków montażysty



RR - Rygiel ręczny

- montaż w listwę końcową
- działa przy opuszczonym ale rozszczelnionym pancerzu
- obsługa ręczna po otwarciu okna
- przeciwwskazania - nie montować z napędem elektrycznym

UWAGA : Wiercenie otworów w prowadnicy i regulacja końcowa rygla należy do obowiązków montażysty



ZBA - Zamek baskwilowy

- montaż w listwie końcowej
- otwierany i zamykany za pomocą kluczyka
- działa tylko przy całkowicie opuszczonym pancerzu
- przeciwwskazania - nie montować z napędem elektrycznym

UWAGA : Wiercenie otworów w prowadnicy i regulacja końcowa zamka należy do obowiązków montażysty



WZ - Wieszak zabezpieczający dla wałka 40 lub 60 mm

- montaż na wałku rolety co 600 mm, min. 2 szt.
- obsługa automatyczna podczas podnoszenia i opuszczania
- działa tylko przy całkowicie opuszczonym pancerzu
- zabezpieczenie tylko dla napędów elektrycznych i przekładni korbowych
- zmniejsza zakres zastosowania skrzynek o 500 mm
- przeciwwskazania - nie montować do rolet RA ze zintegrowaną, rolowaną siatką przeciwinsektową

UWAGA : Regulacja końcowa wieszaków należy do obowiązków montażysty

